

Coya İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, her zaman kaliteli üretim ve kaliteli ürün çeşitliliği ilkesiyle yola çıkarak altyapı uygulamaları başta olmak üzere inşaat malzemeleri alanında ihtiyaçları kaliteli ürünler ile karşılamak üzere kurulmuştur.

Bünyesinde kendi üretimlerinin yanı sıra kaliteden ödün vermeyen büyük markaları bünyesinde barındıran Coya, üretmenin kolay, satmanın zor olduğu günümüzde, kalite-fiyat dengesini akılcı bir şekilde uygulamakta, müşteri odaklı çözümler sunmaktadır.

Zamanında ve kaliteli ürün yelpazemiz ile %100 müşteri memnuniyeti hedefi ile gözde projelerinizin çözüm ortağı olmaktan mutluluk duymaktayız.



MİSYON

Müşteri odaklı çözümler sağlayarak her zaman ve her yerde müşterilerimize hızlı, kaliteli, ekonomik hizmetler sunmaktır.

VİZYON

Müşterilerini, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün sunarak güven içinde mutlu etmek, sektöründe rekabet yaratarak öncülük vasfını sürdürmek, sürekli gelişip büyümek, hedeflere koşmak, çalışanlarının memnuniyetini, eğitimini, gelişmesini ve bağlılığını sağlamak ve tüm bunları gerçekleştirerek uluslararası bir marka olmaktır.



COYA ÜRÜN YELPAZESİ

ROGAR KAPAKLARI

IZGARALAR – MAZGALLAR

KANALLAR – OLUKLAR

SÜZGEÇLER

MENHOLLER - EK ODALAR

BUŞAKLELER

KORUGE BORU VE EK PARÇALAR

PE80 - PE100 BORU VE EK PARÇALARI

PLASTİK SU VE ASİT DEPOLARI - SİLOLAR

HAZIR İÇME SUYU HAT ODALARI

ÇOCUK OYUN GRUPLARI




<http://www.coya.com.tr/kataloglar.html>

POLİETİLEN BACALAR

ALFA 600 SERİSİ

Özellikler

- ALFA 600 Serisi taban elemanı modüler yapısı sayesinde istenilen derinlikte menhol-parcel bacası yapımının en ideal ve hızlı çözümüdür.
- Yükseltme şaftı olarak tüm koruge markalarının Ø600 mm serisi ile uyumlu dizaynı kullanıcıya büyük avantaj sağlamaktadır.
- Yeni seri ALFA 600 taban elemanı dizaynı sayesinde kendiliğinden çıkış yönünde %2 eğimli kanala sahiptir.
- ALFA 600 Ø300 mm çap dahil bağlantılara izin verir.
- Projenize göre çeşitli boru bağlantı tiplerine uygun adaptörlerle birlikte temin edilebilir.
- Üzerinde herhangi bir bağlantı olmadan, Giriş-Çıkışsız olarak temin edilebilir. Sahada istenilen yerden rahatça delinebilir.
- Uygun sınıf kapak uygulaması ile A15 yaya trafiğinden D400 araç trafiği sınıfına kadar kullanılabilir.
- Düşük ağırlığı sayesinde zahmetsiz ve hızlı montaj imkânı tanır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri
ALFA 600	ALFA 600 PE TABAN ELEMANI	A15 - D400	Uygun sınıf kapak uygulaması ile A15 yaya trafiğinden D400 araç trafiği sınıfına kadar kullanılabilir.

BORU VE EK PARÇALAR

KORUGE BORU VE EK PARÇALAR

Kullanım Alanları

HDPE Koruge Boru ve Ek Parçaları 1000 mm çapa kadar yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hammaddesinden üretilirler. Halka mukavemet değeri çok yüksek olan koruge borular; yalnız atık su uzaklaştırma sistemlerinde değil yüksek mukavemete dayanımı, esnek yapısı, kimyasal maddelere karşı gösterdiği üstün direnci, uzun çalışma ömrü ile birçok farklı akış sisteminde sorunsuzca kullanılmaktadır.

- Kanalizasyon, atık su hatları
- Yağmur suyu hatları
- Sanayi ve endüstriyel atık su hatları
- Evsel atık su hatları
- Drenaj hatları
- Kablo hatları

Özellikler

- Yüksek yük direnci
- Yüksek aşınma direnci
- Uzun çalışma ömrü
- Yüksek kimyasal direnç
- Yüksek akış performansı
- Sızdırmazlık



Ürün Kodu	Ürün Adı	Tip
KRG.100	100 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.125	125 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.150	150 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.200	200 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.250	250 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.300	300 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.400	400 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.500	500 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.600	600 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.800	800 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.1000	1000 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8

Koruge Ek Parçalar

Manşon – Kayar Manşon

C Parça

Te Parça

Redüksiyon

Kör Tapa

45° Ve 90° Dirsek

Contalar

Geçiş Adaptörler



BORU VE EK PARÇALAR

PE80 - PE100 BORU VE EK PARÇALARI



PE 80 Doğalgaz Boruları

Çap (mm)	Basınç sınıfı	PN 16 SDR 11
		Ağırlık: kg/m
Ø20		0,161
Ø25		-
Ø32		0,277
Ø40		0,427
Ø50		0,663
Ø63		1,049
Ø75		-
Ø90		2,122
Ø110		3,148
Ø125		4,083
Ø140		-
Ø160		-
Ø180		8,445

PE 100 Yüksek Yoğunluklu Polietilen Borular

Basınç sınıfı Çap (mm)	PN 5 SDR 33	PN 6 SDR 26	PN 8 SDR 21	PN 10 SDR 17	PN 12,5 SDR 13,6	PN 16 SDR 11	PN 20 SDR 9	PN 25 SDR 7,4	PN 32 SDR 6
	Ağırlık: kg/m								
Ø20	-	-	-	-	-	0,112	0,133	0,154	0,18
Ø25	-	-	-	-	0,152	0,171	0,22	0,24	0,278
Ø32	-	-	-	0,187	0,232	0,272	0,327	0,386	0,454
Ø40	-	-	0,239	0,295	0,356	0,43	0,509	0,6	0,701
Ø50	-	0,314	0,359	0,453	0,549	0,666	0,788	0,936	1,09
Ø63	0,399	0,494	0,565	0,721	0,873	1,05	1,26	1,47	1,73
Ø75	0,551	0,675	0,807	1,02	1,24	1,47	1,76	2,09	2,44
Ø90	0,791	0,978	1,16	1,46	1,77	2,12	2,54	3	3,51
Ø110	1,17	1,43	1,74	2,17	2,62	3,14	3,78	4,49	5,24
Ø125	1,51	1,84	2,2	2,76	3,37	4,08	4,87	5,77	6,75
Ø140	1,88	2,32	2,8	3,46	4,22	5,08	6,11	7,25	8,47
Ø160	2,42	3,04	3,68	4,52	5,5	6,67	7,96	9,44	11
Ø180	3,07	3,79	4,63	5,71	6,98	8,42	10,1	11,9	14
Ø200	3,84	4,69	5,73	7,05	8,56	10,4	12,4	14,8	17,2
Ø225	4,77	5,89	7,26	8,93	10,9	13,1	15,8	18,6	21,8
Ø250	5,92	7,3	8,9	11	13,4	16,2	19,4	23	27
Ø280	7,4	9,1	11,22	13,7	16,8	20,3	24,3	28,9	33,8
Ø315	9,37	11,6	14,13	17,4	21,2	25,6	30,8	36,5	42,7
Ø355	11,8	14,6	17,94	22,1	26,9	32,5	39,1	46,3	54,3
Ø400	15,1	18,6	22,84	28	34,1	41,3	49,6	58,8	68,9
Ø450	19	23,5	28,9	35,4	43,2	52,3	62,7	74,4	-
Ø500	23,4	28,9	35,7	43,8	53,3	64,5	77,3	91,8	-
Ø560	29,4	36,2	44,7	54,8	66,9	80,8	97	-	-
Ø630	37,1	45,9	56,5	69,4	84,6	102	125	-	-

Polietilen Ek Parçalar

Spigot / Ef Manşon
 Spigot / Ef Dirsek
 Spigot / Ef - Inegal / Eşit Te
 Spigot / Ef Kör Tapa
 Flanş ve Flanş Adaptörleri
 Redüksiyon - Semer - Servis Te
 Geçiş Adaptörleri




BORU VE EK PARÇALAR

PE 100 EF MANŞON




ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3
DIN 16963
DVGW GW 335 B 2

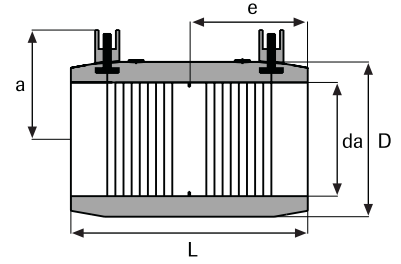

PE 100 EF EŞİT T




ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3

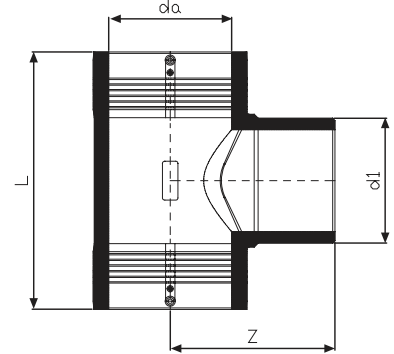

PE 100 EF İNEĞAL T




ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3

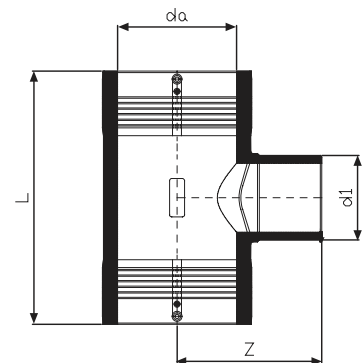

BORU VE EK PARÇALAR


PE 100 EF 90° DİRSEK

ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3

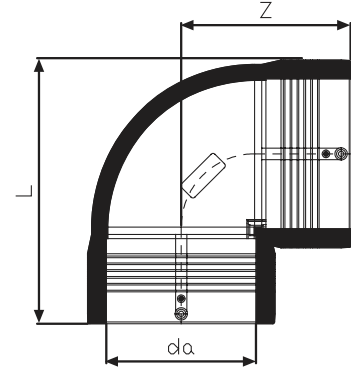


PE 100 EF 45° DİRSEK

ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3



PE 100 90° DİRSEK (ENJEKSİYON)


ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3




BORU VE EK PARÇALAR

PE 100 90° DİRSEK (KONFEKSİYON)


DIN 16963



PE 100 45° DİRSEK (ENJEKSİYON)

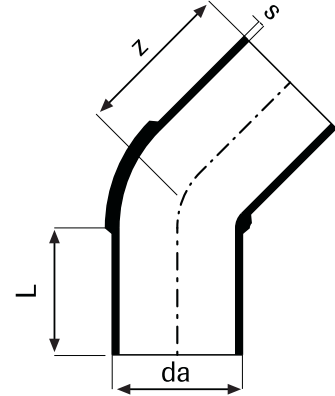ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3

PE 100 45° DİRSEK (KONFEKSİYON)

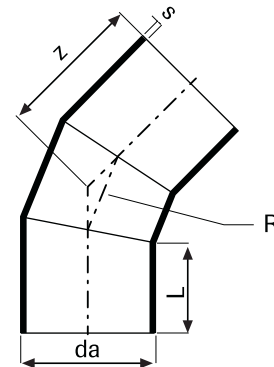
ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3

BORU VE EK PARÇALAR

PE 100 EŞİT T (ENJEKSİYON)




ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3

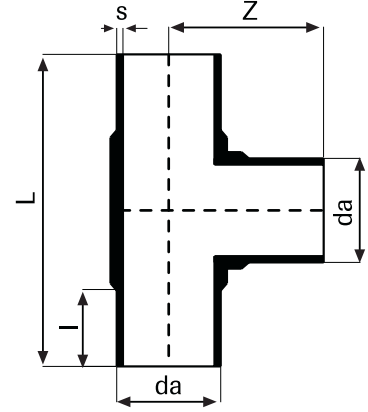

PE 100 EŞİT T (KONFEKSİYON)




ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3

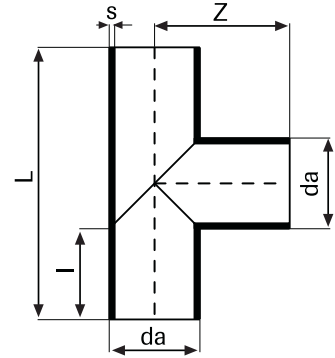

PE 100 İNEGAL T




ISO 4427-3
TS EN 12201-3
DIN 16963

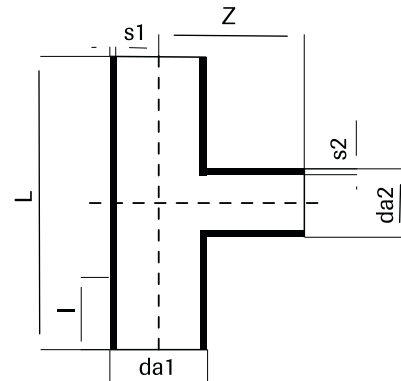

BORU VE EK PARÇALAR


PE 100 REDÜKSİYON

ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3

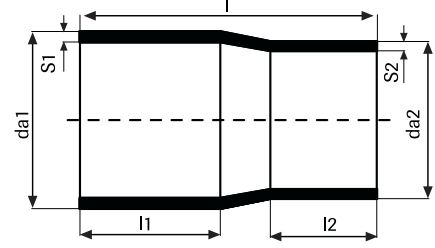


PE 100 FLANŞ ADAPTÖRÜ

ISO 4427-3
TS EN 12201-3



PE 100 KÖR TAPA

ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3
DVGW GW 335 B 2

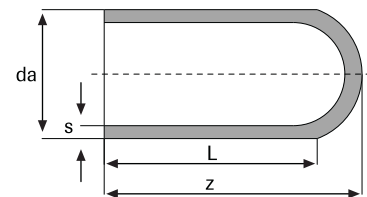


BORU VE EK PARÇALAR

PE 100 EF KÖR TAPA




ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3
DVGW GW 335 B 2




ÇELİK FLANŞ (GALVANİZ KAPLI)

TS EN 1092-1




ÇELİK KÖR FLANŞ (GALVANİZ KAPLI)



BORU VE EK PARÇALAR


PE 100 İÇ DİŞLİ METAL GEÇİŞ ADAPTÖRÜ

DIN 2999




PE 100 DIŞ DİŞLİ METAL GEÇİŞ ADAPTÖRÜ

DIN 2999



PE 100 KAYNAKLI ÇELİK GEÇİŞ ADAPTÖRÜ


DIN 2999

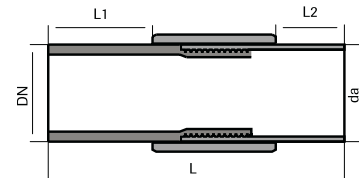

BORU VE EK PARÇALAR


PE 100 EF TAMİR ADAPTÖRÜ

ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3

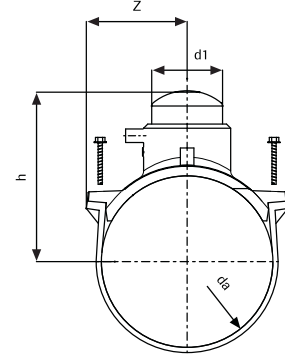


EF SERVİS T TAKIM DÜZ

ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3

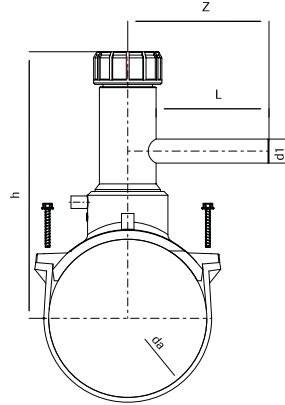

EF SERVİS T TAKIM VANALI

ISO 4427-3
TS EN 12201-3
TS EN 1555-3

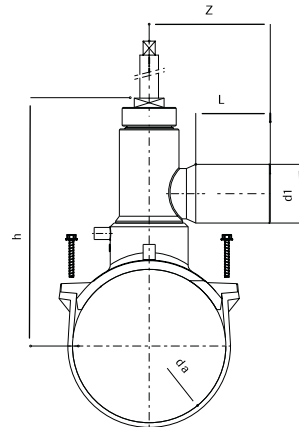



DOĞALGAZ VANA MENHOLLERİ

DOĞALGAZ VANA MENHOL TİP 1



Özellikler

- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir.
- Kapak merkezindeki 4,7cm x 11 cm'lik alanda yazı ve/veya logo çalışması yapılabilir.





Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.901	DOĞALGAZ VANA MENHOL TİP 1	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	8,5 Kg

DOĞALGAZ VANA MENHOL TİP 2



Özellikler

- Minimum 400 kN (40 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir.
- Kapak üzerinde yazı ve/veya logo çalışması yapılabilir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.903	DOĞALGAZ VANA MENHOL TİP 2	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	12,5 Kg



BUŞAKLELER

VANA BUŞAKLE



Özellikler


- İstenilen renkte üretilebilir.
- Buşaklelerin kapakları üzerinde yazı ve / veya logo çalışması yapılabilir.
- Yükseltme adaptörü ile yükseltilebilir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.BŞK.VANA	KOMPOZİT VANA BUŞAKLE	-	-	-	3,5 Kg
-	KOMPOZİT VANA BUŞAKLE YÜKSELTME ADAPTÖRÜ 50 MM	-	-	-	0,9 Kg
-	KOMPOZİT VANA BUŞAKLE YÜKSELTME ADAPTÖRÜ 70 MM	-	-	-	1,3 Kg


PLASTİK SIVI DEPOLARI

MAVİ - NATUREL POLİETİLEN DİKEY SU DEPOLARI




Ürün Kodu	Hacim (lt)	D (cm)	B (cm)	H1 (cm)	H2 (cm)	Standart Piriç Çıkış
PSD.200.D	200	55	30	86	92	3/4"
PSD.300.D	300	55	30	132	140	3/4"
PSD.500.D	500	65	30	155	165	3/4"
PSD.700.D	700	75	30	167	174	3/4"
PSD.1000.D	1000	80	40	204	214	1 1/4"
PSD.1500.D	1500	125	40	138	150	1 1/4"
PSD.2000.D	2000	125	40	166	178	1 1/4"
PSD.2500.D	2500	125	40	210	223	1 1/4"
PSD.3000.D	3000	155	45	185	198	1 1/4"
PSD.5000.D	5000	213	60	155	167	2"
PSD.7500.D	7500	213	60	226	238	2"
PSD.10000.D	10000	240	60	220	240	2"
PSD.15000.D	15000	282	40-80	280	280	2"

MAVİ - NATUREL POLİETİLEN YATAY - PRİZMATİK SU DEPOLARI



Ürün Kodu	Hacim (lt)	R (cm)	A (cm)	B (cm)	H (cm)	Standart Piriç Çıkış
PSD.100.Y	100	48	73	10	44,5	1/2"
PSD.300.Y	300	68	100	30	70	3/4"
PSD.500.Y	500	80	128	30	83,5	3/4"
PSD.750.Y	750	85	158	30	85	1 1/4"
PSD.1000.Y	1000	92	170	30	96	1 1/4"
PSD.1500.Y	1500	105	199	30	105	1 1/4"
PSD.2000.Y	2000	115	227	30	108	1 1/4"

POLİETİLEN SU BİDONLARI

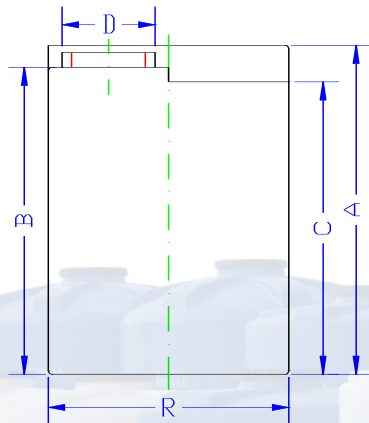

Ürün Kodu	Hacim (lt)	R (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Standart Piriç Çıkış
PSB.100	100	40	89	85	83	11	1/2"
PSB.200	200	50	104	99	97	11	1/2"
PSB.350	350	75	90	84	80	30	3/4"
PSB.620	620	90	109	103	100	30	3/4"
PSB.1150	1150	125	110	102	95	30	1 1/4"

HAZIR İÇME SUYU HAT ODALARI - KAPTAJ VANTUZ TAHLİYE

Boru-Vana bağlantıları sızdırmaz bir şekilde fabrika ortamında gerçekleştirilmiş COYA HAZIR İÇME SUYU HAT ODALARI hatta kullanılan PE boru giriş-çıkış bağlantıları donatılmış olup, kullanıma hazırdır. Siz sadece sahada boru hattınıza bağlayarak (EF manşon/alın kaynak) işlemi sonlandırırsınız.

Maslak, Kaptaj ve Vana Odası

Kaptaj yeraltı su kaynaklarından daha verimli faydalanmak, kirlenmelerini önlemek, az akımlı olan kaynakları birleştirerek bol su elde etmek, debi ve sıcaklıkları ile kimyasal bileşimlerinin değişmemesini sağlamak, sudaki gazların kaçmasını önlemek ve termal suları en iyi şekilde toplamak gibi amaçlarla mevcut kaynak sularının belirli yerlerde toplanması ve depolanması işlemidir.

Projenize uygun çapta PE Boru ve vanalar ile donatılmış COYA Kaptaj (Maslak) Vana Oda Takımları, Mevcut veya Yeni Döşenen Hatta Kaptaj uygulamasına pratik ve hızlı bir çözüm getirmektedir.



Vantuz Odaları

Vantuzlar, boru hatlarının dolumu, boşaltılması ve işletilmesinde hatta hava girişini ve hattan havanın tahliye edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan, hidromekanik prensiplere göre çalışan vanalardır.

İçme suyu hat projelerinde genellikle zor coğrafyalarda yapılması gereken vantuz rögarlarının imalatı uzun süreli, maliyetli ve oldukça zahmetli olmaktadır. Projenize uygun çapta PE Boru ve vantuz ile donatılmış COYA Vantuz Odaları, Mevcut veya Yeni Döşenen Hatta Vantuz uygulamasına pratik ve hızlı bir çözüm getirmektedir.



Tahliye Odaları

İçme suyu hatlarında arıza, bakım, onarım, revizyon gibi çalışmalarda işlem yapılacak ana kanaldaki debiyi tümüyle boşaltmak amaçlı inşa edilen yapılardır. Tahliye yapıları bu işlemi gerçekleştirmek üzere Tahliye Vanaları ile donatılırlar.

Projenize uygun çapta PE Boru ve vanalar ile donatılmış COYA Tahliye Odaları pratik ve hızlı bir çözüm getirmektedir.




Ürün Kodu	Ürün Adı	Kullanım Yeri	Boru Basınç
TVNO.1000.000	DN 1000 PE MASLAK + VANA MENHOLÜ TAKIM	Ø50mm den Ø200 mm ye kadar PE100 isale hattı için	10 Atü / 16 Atü / 20 Atü / 25 Atü
VTO.1000.000	DN 1000 PE VANTUZ ODASI	Ø50mm den Ø110 mm ye kadar PE100 isale hattı için	10 Atü / 16 Atü / 20 Atü / 25 Atü
THO.1000.000	DN 1000 PE TAHLİYE ODASI	Ø50mm den Ø110 mm ye kadar PE100 isale hattı için	10 Atü / 16 Atü / 20 Atü / 25 Atü

Odalarda Kullanılan Vana ve Vantuzların Tanımı

Elastomer Yataklı Sürgülü Vanalar tam kapalı haldeyken su akışını tamamen durdurur ve kesinlikle su sızdırmazlar. Vanalar tam açık konumdayken ise su akışını bozacak herhangi bir etki yapmazlar. Sızdırmazlık, metal-kauçuk olacak şekilde, vulkanize edilmiş sürgü ile sağlanmaktadır. Sürgü, fonksiyonel dişli yoluna sahip yükselmeyen mil mekanizması döndürüldüğünde aşağı ve yukarı hareket etmektedir. Ayrıca, opsiyonel pozisyon indikatörü ile vana konumunu dışarıdan görme olanağı gerçekleştirilebilir. Elastomer Yataklı Sürgülü Vanaları standart olarak GGG40 Sfero Döküm malzemeden üretilmektedir.

EF KAYNAK PROSEDÜRÜ

1 Boruların kaynak yapılacak uçları düz ve pürüzsüz kesilerek kaynak yapılacak ek parçanın içerisine dayanma sınırına kadar yerleştirilir ve boru üzerinde giriş sınırı işaretlenir.

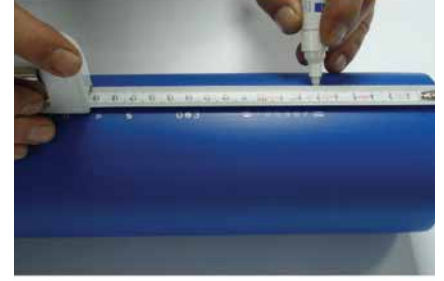

2 Kaynak yapılacak boru yüzeyi temizlenerek kaynak öncesi raspa ile yüzey oksidasyonu alınmalıdır.




3 Kaynak yapılacak ek parçalar ambalajından kaynak aşamasında çıkarılarak kaynak yapılacak elektrofüzyon yüzeyleri sanayi alkolü ile temizlenmeli, borunun ve ek parçanın kaynak olacak yüzeyleri temizlendikten sonra elle temastan korunmalıdır.




4 Daha sonra kaynak yapılacak ek parça, borunun işaretli kısmına ek parçanın dayanma sınırına kadar yerleştirilir.



5 Elektrofüzyon kaynak uçları yukarı gelecek şekilde boruyla birlikte düz olarak kontrol edildikten sonra sabitlenir. Kaynak makinesi soketleri; ek parçanın kaynak uçlarına yerleştirilir ve kaynağa hazır hale getirilir.

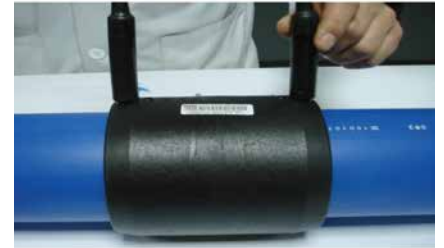

6 Kaynak işlemi için makine hazır sinyalini verdikten sonra barkod okutularak kaynak işlemi başlatılır. Genel olarak kaynak makineleri, kaynak süresini ve voltajı ekranda göstererek kaynak işlemini otomatik olarak sonlandırır ve bitiş sinyali verir.

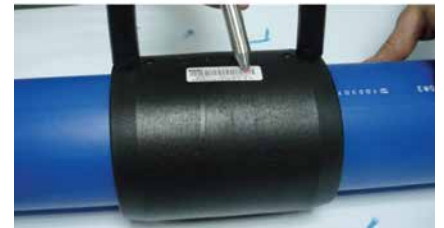

PE 100 ALTYAPI BORU ve EK PARA SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

- Yüksek esneme kabiliyetine sahiptirler. Bu sayede montajda kolaylık sağlarlar. Kopma uzaması minimum % 350'dir.
- Yeraltı hareketlerinden etkilenmezler, kırılma özellikleri yoktur.
- Darbe dayanımı ve atlak yayılma direnleri yüksektir.
- İç yüzey pürüzlölükleri düşük olduėu için projelendirmede ap seimi yapılırken önemli avantajlar sağlar.
- Denizaltında döşenmeye uygundur, deniz suyu ve deniz hareketlerinden etkilenmez.
- Birleştirme yöntemlerinden dolayı montaj firesi yoktur.
- En az 50 yıl süre ile nominal işletme basıncında sorunsuz alışır.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Toprak yapısında bulunan ve aşındırma etkisi yapan zararlı maddelerden etkilenmezler. Bu nedenle katodik koruma yapılmasına gerek yoktur.
- Kimyasal maddelere karşı direnlidir.
- Suyun kokusunu ve tadını deėiştirmez, bu nedenle saėlıėa uygundur.
- Bitki ve aėa köklerinin boruların içine girmesi mümkün deėildir.

www.coya.com.tr



satis@coya.com.tr

+90 224 241 41 22

+90 224 241 41 27

Üçevler Mh. 60. Sk
İbrahim Yazıcı Plaza 1 No: 1-2H
16120 Nilüfer, Bursa