

Coya İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, her zaman kaliteli üretim ve kaliteli ürün çeşitliliği ilkesiyle yola çıkarak altyapı uygulamaları başta olmak üzere inşaat malzemeleri alanında ihtiyaçları kaliteli ürünler ile karşılamak üzere kurulmuştur.

Bünyesinde kendi üretimlerinin yanı sıra kaliteden ödün vermeyen büyük markaları bünyesinde barındıran Coya, üretmenin kolay, satmanın zor olduğu günümüzde, kalite-fiyat dengesini akılcı bir şekilde uygulamakta, müşteri odaklı çözümler sunmaktadır.

Zamanında ve kaliteli ürün yelpazemiz ile %100 müşteri memnuniyeti hedefi ile gözde projelerinizin çözüm ortağı olmaktan mutluluk duymaktayız.



MİSYON

Müşteri odaklı çözümler sağlayarak her zaman ve her yerde müşterilerimize hızlı, kaliteli, ekonomik hizmetler sunmaktır.

VİZYON

Müşterilerini, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün sunarak güven içinde mutlu etmek, sektöründe rekabet yaratarak öncülük vasfını sürdürmek, sürekli gelişip büyümek, hedeflere koşmak, çalışanlarının memnuniyetini, eğitimini, gelişmesini ve bağlılığını sağlamak ve tüm bunları gerçekleştirerek uluslararası bir marka olmaktır.



ROGAR KAPAKLARI





PLASTİK - KOMPOZİT KAPAKLAR

Ø335 DAİRESEL ÇERÇEVELİ KOMPOZİT KAPAKLAR



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- İstenilen renkte üretilebilir.
- Kapak merkezindeki 11 cm lik dairesele yazı ve/veya logo çalışması yapılabilir.
- Paslanmaz, bakım gerektirmez.
- Menteşesizdir. Dolayısı ile yük altında menteşe bölgesinin kırılması riski ortadan kalkar.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.100	Ø335 KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	8 Kg

Ø515 DAİRESEL ÇERÇEVELİ KOMPOZİT KAPAKLAR



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- İstenilen renkte üretilebilir.
- Kapak merkezindeki 17,5 cm'lik dairesele yazı ve/veya logo çalışması yapılabilir.
- Kilit mekanizmasına sahiptir.
- Paslanmaz, bakım gerektirmez.
- Menteşesizdir. Dolayısı ile yük altında menteşe bölgesinin kırılması riski ortadan kalkar.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.104	Ø515 KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 A15	A15	Sadece yaya ve bisiklete binenlerin kullandığı alanlar.	Minimum 15 kN (1,5 Ton)	10,5 Kg
KMP.105	Ø515 KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 B125	B125	Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba park kaplamaları.	Minimum 125 kN (12,5 Ton)	11,5 Kg
KMP.106	Ø515 KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	13,5 Kg


PLASTİK - KOMPOZİT KAPAKLAR

Ø600 DAİRESEL ÇERÇEVELİ KOMPOZİT KAPAKLAR



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- İstenilen renkte üretilebilir.
- Kapak merkezindeki 17,5 cm'lik dairesel alanda yazı ve/veya logo çalışması yapılabilir.
- Kilit mekanizmasına sahiptir.
- Paslanmaz, bakım gerektirmez.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Menteşesizdir. Dolayısı ile yük altında menteşe bölgesinin kırılması riski ortadan kalkar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.

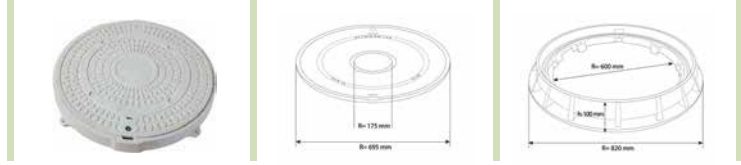

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.201	Ø600 KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 A15	A15	Sadece yayalar ve bisiklete binenlerin kullandığı alanlar.	Minimum 15 kN (1,5 Ton)	17 Kg
KMP.202	Ø600 KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 B125	B125	Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba park kaplamaları.	Minimum 125 kN (12,5 Ton)	23,5 Kg
KMP.203	Ø600 KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	28 Kg
KMP.204	Ø600 KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	43 Kg

Ø600 MENTEŞELİ KOMPOZİT KAPAKLAR



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- İstenilen renkte üretilebilir.
- Kapak merkezindeki 17,5 cm'lik dairesel alanda yazı ve/veya logo çalışması yapılabilir.
- Kilit mekanizmasına sahiptir.
- Paslanmaz, bakım gerektirmez.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.401	Ø600 KOMPOZİT ROGAR KAPAK MENTEŞELİ ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 A15	A15	Sadece yayalar ve bisiklete binenlerin kullandığı alanlar.	Minimum 15 kN (1,5 Ton)	29 Kg
KMP.402	Ø600 KOMPOZİT ROGAR KAPAK MENTEŞELİ ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 B125	B125	Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba park kaplamaları.	Minimum 125 kN (12,5 Ton)	33,5 Kg
KMP.403	Ø600 KOMPOZİT ROGAR KAPAK MENTEŞELİ ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	37 Kg
KMP.404	Ø600 KOMPOZİT ROGAR KAPAK MENTEŞELİ ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	42 Kg


PLASTİK - KOMPOZİT KAPAKLAR

50X50 CM MESKEN TİPİ KOMPOZİT KAPAKLAR



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- İstenilen renkte üretilebilir.
- Kapak merkezindeki 7 cm x 23cm'lik alanda yazı ve/veya logo çalışması yapılabilir.
- Kilit mekanizmasına sahiptir.
- Paslanmaz, bakım gerektirmez.
- Menteşesizdir. Dolayısı ile yük altında menteşe bölgesinin kınılması riski ortadan kalkar.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.

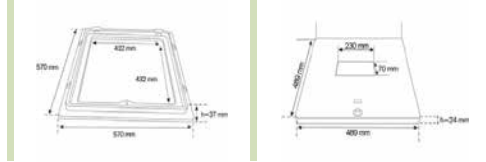


Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.501	500X500 MM KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 A15	A15	Sadece yayalar ve bisiklete binenlerin kullandığı alanlar.	Minimum 15 kN (1,5 Ton)	9 Kg
KMP.502	500X500 MM KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 B125	B125	Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba park kaplamaları.	Minimum 125 kN (12,5 Ton)	13 Kg

60X80 CM KOMPOZİT KAPAKLAR



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- İstenilen renkte üretilebilir.
- Kapak merkezindeki 7 cm x 23cm'lik alanda yazı ve/veya logo çalışması yapılabilir.
- Kilit mekanizmasına sahiptir.
- Paslanmaz, bakım gerektirmez.
- Menteşesizdir. Dolayısı ile yük altında menteşe bölgesinin kınılması riski ortadan kalkar.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.

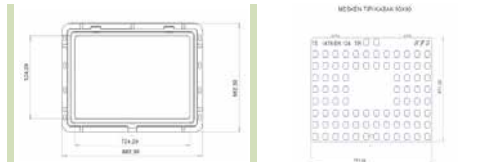

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.503	600X800 MM KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 A15	A15	Sadece yayalar ve bisiklete binenlerin kullandığı alanlar.	Minimum 15 kN (1,5 Ton)	24 Kg
KMP.504	600X800 MM KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 B125	B125	Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba park kaplamaları.	Minimum 125 kN (12,5 Ton)	30 Kg
KMP.505	600X800 MM KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	35 Kg
KMP.506	600X800 MM KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	41 Kg


PLASTİK - KOMPOZİT KAPAKLAR

74X74 CM METAL ÇERÇEVELİ KOMPOZİT KAPAKLAR



Özellikler

- Kapak üzerinde "14cm x 4cm" lik alanda yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- İstenilen renkte üretilir.
- Paslanmaz, bakım gerektirmez.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.




Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı
KMP.507	740x740 MM KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 A15	A15	Sadece yayalar ve bisiklete binenlerin kullandığı alanlar.	Minimum 15 kN (1,5 Ton)
KMP.509	740x740 MM KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)

44x44 cm ÇERÇEVELİ KOMPOZİT KAPAKLAR



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- İstenilen renkte üretilir.
- Kilitlenebilir
- Paslanmaz, bakım gerektirmez.
- Menteşesizdir. Dolayısı ile yük altında menteşe bölgesinin kırılması riski ortadan kalkar.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.100	44 x 44 cm KOMPOZİT ROGAR KAPAK ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 B125	B125	Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba park kaplamaları	Minimum 125 kN (12,5Ton)	6 Kg


DÖKÜM KAPAKLAR

Ø600 SFERO DÖKÜM KAPAKLAR - 100° AÇILIMLI



Özellikler

- Kilitli Sistem
- 100° Açılımlı
- Menteşe Sistemli
- Boya ve Renk: Siyah Boya

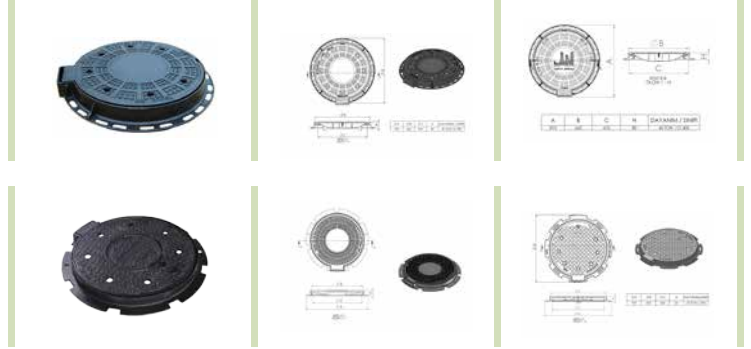

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı
SFE.103	Ø600 SFERO DÖKÜM ROGAR KAPAK MENTEŞELİ TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)
SFE.104	Ø600 SFERO DÖKÜM ROGAR KAPAK MENTEŞELİ ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)

Ø600 SFERO DÖKÜM KAPAKLAR - 200° AÇILIMLI



Özellikler

- Kilitli Sistem
- 200° Açılımlı
- Çift Mafsallı
- Boya ve Renk: Siyah Boya
- EPDM Kauçuk Contalı




Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı
SFE.101	Ø600 SFERO DÖKÜM ROGAR KAPAK MENTEŞELİ ÇERÇEVELİ TS 1478 EN 124 D400 İBM	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)

KANAL - OLUK - IZGARALAR



IZGARALAR - MAZGALLAR

SFERO DÖKÜM MAZGALLAR

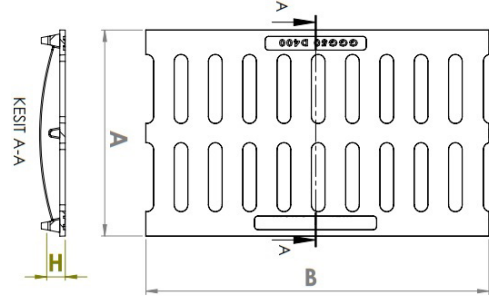


ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER				KANAL MONTAJ ÖLÇÜLERİ			DAYANIM	SINIF
	A	B	H	Kg	t	h	L Köşebent		
SFE.300	125	500	35	7 ± 2	55	35			
SFE.301	150	500	35	8 ± 2	80	35			
SFE.302	200	500	35	9 ± 2	130	35			
SFE.303	250	500	35	13 ± 2	180	35			
SFE.304	300	500	35	14 ± 2	230	35			
SFE.305	350	500	35	15 ± 2	260	35	40 X 40 X 5	400 kN	D400
SFE.306	400	500	45	18 ± 3	310	45			
SFE.307	450	500	45	24 ± 3	360	45			
SFE.308	500	500	45	27 ± 3	410	45			
SFE.309	650	500	45	34 ± 3	560	45			
SFE.310	490	500	45	32 ± 3	400	45			
SFE.311	575	500	45	34 ± 3	475	45			

42 X 42 CM SFERO DÖKÜM ÇERÇEVELİ MAZGAL



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN [25 Ton] yüke dayanıklıdır.
- Boya ve Renk: Siyah Boya

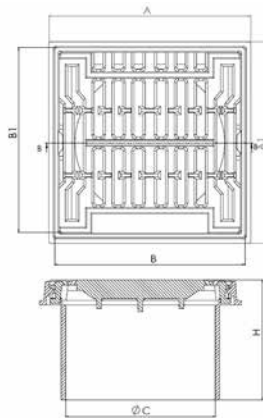


AxA1	BxB1	Ø C	H	KG
450x450	400x400	Ø 330	245	48±3


Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
SFE.107	SFERO DÖKÜM YAĞMURSUYU IZGARA 420X420 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	48 ± 3 Kg

IZGARALAR - MAZGALLAR

KOLAY KANAL IZGARALARI




"L" köşebent Uygulaması
"L" angle-iron Application



ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER			Kg	KANAL MONTAJ ÖLÇÜLERİ			DAYANIM	SINIF
	A	B	H		t	h	L Köşebent		
KKNL.IZ.125.SFE	500	20	5 ± 1	85	20				
KKNL.IZ.200.SFE	200	500	20	7 ± 2	160	20	25 X 25 X 5		
KKNL.IZ.220.SFE	220	500	20	8 ± 2	140	20		400 kN	D400
KKNL.IZ.300.SFE	300	500	27	11 ± 2	246	27	30 X 30 X 5		
KKNL.IZ.400.SFE	400	500	35	17 ± 3	350	40	45 X 45 X 5		

PASLANMAZ ÇELİK KANAL IZGARALARI

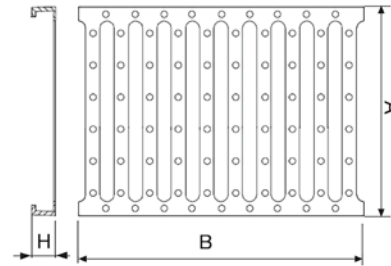

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER			Kg
	A	H	B	
KKNL.IZ.125.PSL	125	500	20	1,3
KKNL.IZ.200.PSL	200	500	20	2,5


IZGARALAR - MAZGALLAR

20 X 100 CM KOMPOZİT MAZGAL



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilir.
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.

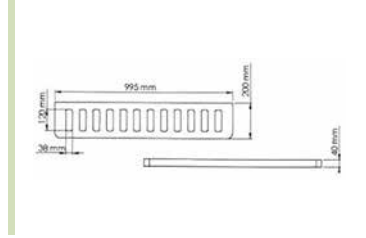


Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.720	KOMPOZİT MAZGAL 20X100X4 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	9 Kg

27 X 50 CM KOMPOZİT IZGARA



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.

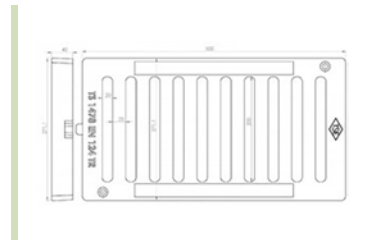

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.700	KOMPOZİT MAZGAL 27X50X4 TS 1478 EN 124 B125	B125	Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba park kaplamaları.	Minimum 125 kN (12,5 Ton)	6 Kg
KMP.701	KOMPOZİT MAZGAL 27X50X4 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	6 Kg


IZGARALAR - MAZGALLAR

30 X 50 CM KOMPOZİT ÇERÇEVELİ MAZGAL



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.

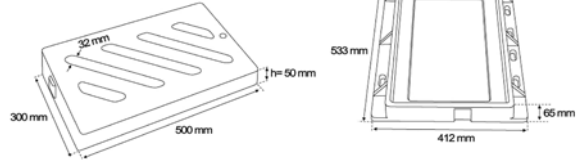


Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.704	KOMPOZİT ÇERÇEVELİ MAZGAL 30X50X5 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	15 Kg
KMP.705	KOMPOZİT ÇERÇEVELİ MAZGAL 30X50X5 TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	13,5 Kg

30 X 50 CM KOMPOZİT MAZGAL



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.702	KOMPOZİT MAZGAL 30X50X5 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	10 Kg
KMP.703	KOMPOZİT MAZGAL 30X50X5 TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	8,5 Kg


IZGARALAR - MAZGALLAR

40 X 60 CM KOMPOZİT ÇERÇEVELİ MAZGAL




Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.710	KOMPOZİT ÇERÇEVELİ MAZGAL 40X60X6 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	25,5 Kg
KMP.711	KOMPOZİT ÇERÇEVELİ MAZGAL 40X60X6 TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	25 Kg

40 X 60 CM KOMPOZİT MAZGAL

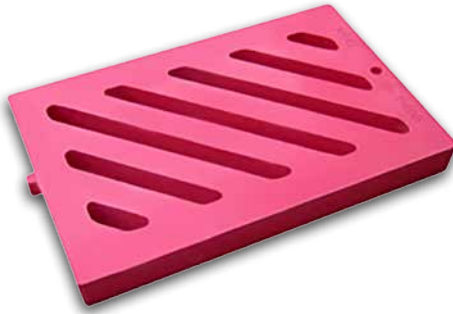

Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.708	KOMPOZİT MAZGAL 40X60X6 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	18 Kg
KMP.709	KOMPOZİT MAZGAL 40X60X6 TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	17 Kg


IZGARALAR - MAZGALLAR

50 X 50 CM KOMPOZİT ÇERÇEVELİ MAZGAL



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir

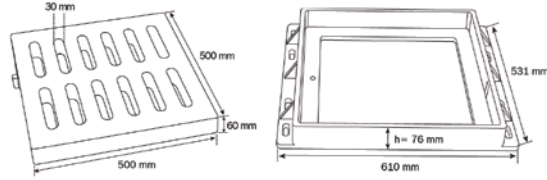


Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.714	KOMPOZİT ÇERÇEVELİ MAZGAL 50X50X6 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	25 Kg
KMP.715	KOMPOZİT ÇERÇEVELİ MAZGAL 50X50X6 TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	25 Kg

50 X 50 CM KOMPOZİT MAZGAL



Özellikler


- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.712	KOMPOZİT MAZGAL 50X50X6 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	18,5 Kg
KMP.713	KOMPOZİT MAZGAL 50X50X6 TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	18 Kg


IZGARALAR - MAZGALLAR

40 X 45 CM KOMPOZİT MAZGAL

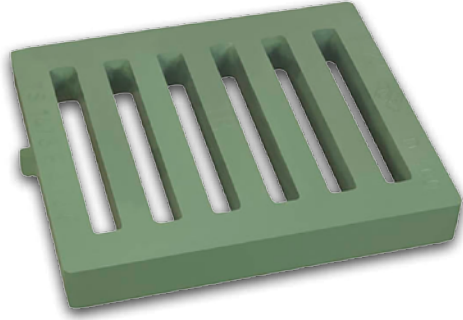

Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hafifir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir




Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.706	KOMPOZİT MAZGAL 40X45X6 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	12 Kg
KMP.707	KOMPOZİT MAZGAL 40X45X6 TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	11,5 Kg

55 X 55 CM KOMPOZİT MAZGAL



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hafifir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.716	KOMPOZİT MAZGAL 55X55X6 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	24 Kg
KMP.717	KOMPOZİT MAZGAL 55X55X6 TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	23 Kg


IZGARALAR - MAZGALLAR

60 X 60 CM KOMPOZİT MAZGAL



Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.718	KOMPOZİT MAZGAL 60X60X6 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	26,5 Kg
KMP.719	KOMPOZİT MAZGAL 60X60X6 TS 1478 EN 124 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	25,5 Kg



KANALLAR - OLUKLAR

POLİMER BETON DRENAJ KANALLARI




POLİMER BETON DRENAJ KANALLARI her türlü dış yüzey uygulamaları için çeşitli yük sınıflarına göre tasarlanmış olup, geleneksel drenaj sistemlerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Tasarımından dolayı yüksek debide su akışı sağlayan polimer beton drenaj kanalları her türlü dış yüzey uygulamaları için uygun ve düşük maliyetli bir sistemdir.

Polimer beton drenaj kanalları gıda endüstrisi alanında ve ayrıca restoranlarda, yemek ve hijyenik ortam gerektiren alanlarda da kullanılır. Düzgün yüzeyleri sayesinde su akışını ve sistemin temizlenmesini, tortuların oluşumunu önlenmesini sağlar.

Çeşitli yüksekliklerde ve genişliklerde piyasaya sunulan polimer beton drenaj kanalları 0,5 m ve 1 m uzunluklarında modüler olarak dizayn edilmiş ve alttan, yandan çıkış olanakları ile kullanıma sunulmaktadır. Izgaraları kullanım alanına bağlı olarak döküm, galvaniz veya paslanmaz çelikten oluşmaktadır.

Polimer beton drenaj kanalları işlevselliği, mukavemeti, hidrolik kapasitesi ve montaj kolaylığı ile ön plana çıkmaktadır.

İşçilik ve zamandan tasarruf sağlayan polimer beton drenaj sistemleri, klasik kanal sistemlerinden daha ekonomik ve daha kolay monte edilebilmektedir. Bu sayede beton büz uygulamalarına nazaran daha küçük boyutları ve maliyeti ile alternatif ve pratik bir sistem çözümü sunmaktadır.



ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER			Kg
	A	H	B	
KKNL.125.060	125	60	1000	17 ± 3
KKNL.125.080A	125	80	500	9 ± 3
KKNL.125.080	125	80	1000	13 ± 3
KKNL.125.110	125	110	1000	21 ± 3
KKNL.125.150A	125	150	500	13 ± 3
KKNL.125.150	125	150	1000	26 ± 3
KKNL.125.170	125	170	1000	25 ± 4
KKNL.125.200	125	200	1000	25 ± 4
KKNL.200.080A	200	80	500	14 ± 4
KKNL.200.080	200	80	1000	27 ± 4
KKNL.200.130	200	130	1000	29 ± 4
KKNL.200.195A	200	195	500	17 ± 4
KKNL.200.195	200	195	1000	34 ± 4
KKNL.200.250A	200	250	500	21 ± 4
KKNL.200.250	200	250	1000	41 ± 4
KKNL.220.120	220	120	1000	30 ± 4
KKNL.300.080A	300	80	500	21 ± 4
KKNL.300.080	300	80	1000	41 ± 4
KKNL.300.160	300	160	1000	42 ± 4
KKNL.300.250A	300	250	500	28 ± 4
KKNL.300.250	300	250	1000	59 ± 4
KKNL.400.110	400	110	1000	60 ± 5
KKNL.400.300	400	300	1000	80 ± 5
KKNL.400.400A	400	400	1000	82 ± 5
KKNL.400.400B	400	400	1000	100 ± 5

Polimer beton drenaj kanallarının başlıca avantajları

- Hızlı kolay montaj, minimum fire.
- Montajlı tahliyeler drenaj sistemlerine çabuk ve kolay bağlantı sağlar.
- Sonlama kapakları ya da gövdeden su tahliye imkânı sunar.
- Döküm veya galvaniz kapak seçenekleri sunar.
- Sert kolay kanalların montajı için özel makinalara ihtiyaç yoktur.
- Düzgün yüzeyleri sayesinde su akışını ve sistemin temizlenmesini, tortuların oluşumunu önlenmesini sağlar.
- Yüzeyler atık madde tutmaz, atık sular hızlı boşalır.
- Konvansiyonel kanallardan daha ekonomiktir.
- Uzun ömürlü, Kimyasal atıklara dayanıklıdır.

Polimer beton drenaj kanallarının başlıca kullanım alanları

Sert Kolay Kanallar, Endüstride kimyasal maddelerin fazla kullanıldığı kimyasal fabrikalar, petrol dolum istasyonları ve işyerleri, atölyeler

- Eğlence ve alışveriş merkezleri (AVM)
- Ticaret merkezleri
- Park alanları, otoparklar, garajlar
- Fabrikalar
- Gıda sanayi
- Asite karşı mukavemet isteyen gıda tesislerinin kanallarında
- Spor tesisleri
- Kimyevi madde üretim tesisleri
- Yaya yürüyüş yolları
- Okullar
- Zeminde yüksek basınç meydana gelen liman ve hava limanları
- Ağır yüklemeye yapılan depolar

KANALLAR - OLUKLAR

POLİMER BETON FUGALI DRENAJ KANALLARI

Kullanım Alanları

- Meydanlar
- Havuz kenarları
- Yaya yolları
- İç mekanlar
- AVM'ler (gizli yağmur suyu giderleri daha şık görünüm sağlar)

Yük Sınıfı: D400



ÜRÜN KODU	A	ÖLÇÜLER	
		FUGA H	B
KKNL.FUG.125.100	125	100	1000
KKNL.FUG.125.150	125	150	1000
KKNL.FUG.200.100	200	100	1000
KKNL.FUG.200.150	200	150	1000

PASLANMAZ ÇELİK MUTFAK KANAL VE IZGARALARI



ÜRÜN KODU	A	ÖLÇÜLER		KANAL MONTAJ ÖLÇÜLERİ		DAYANIM	SINIF
		B	H	t	h		
KKNL.PSL.125.100	125	1000	100	85	100	1,5 TON	A15
KKNL.PSL.200.150	200	1000	150	160	150	12,5 TON	B125




PLASTİK DRENAJ KANALLARI

Döküm kompozit, pahalı drenaj sistemlerine alternatif olarak, düşük, maliyetli drenaj kanallarıdır. Montajı pratik olmakla birlikte üç noktadan kilit sistemlidir. Zemine montaj kolaylığı, vidalı sistem ayak yapısı ve A15 yük sınıfına uygun olması yeni ürün plastik drenaj kanallarını tercih edilmesini sağlamaktadır.

Kullanım alanları

- Stadyum,
- Spor kompleksleri,
- Garaj ve otopark girişleri,
- Havuz kenarları,
- Bahçe kenarları,
- Yürüyüş yolları,
- Sağlık ve kamp alanları,
- Teraslar gibi günlük yaşamın yoğun olduğu mekanlarda kolaylıkla kullanılır.




100 MM PLASTİK DRENAJ KANALLARI

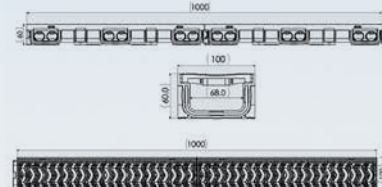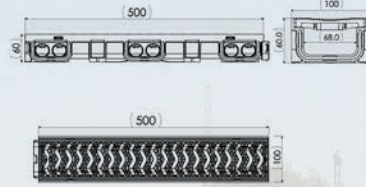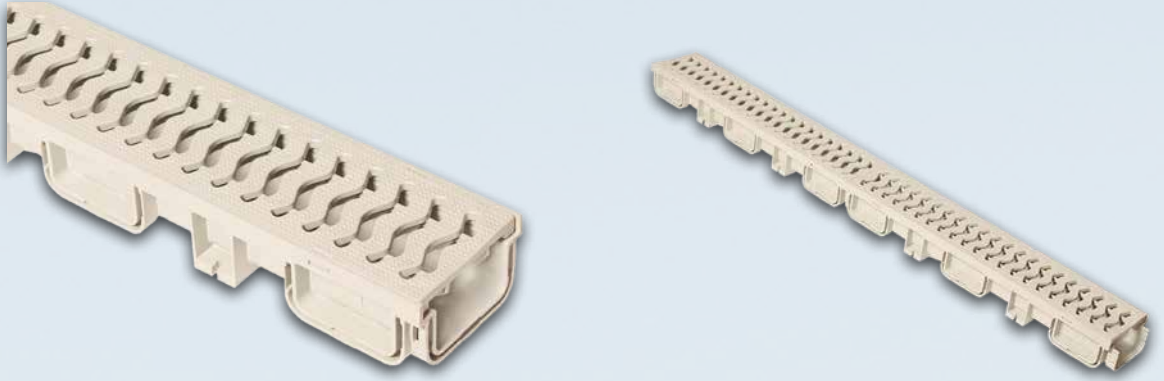

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Ağırlık
DK.1003	PLASTİK DRENAJ KANALI 100X500	A15	0,60 Kg
DK.1003-1	PLASTİK DRENAJ KANALI 100X1000	A15	1,30 Kg




PLASTİK DRENAJ KANALLARI

130 MM PLASTİK DRENAJ KANALLARI

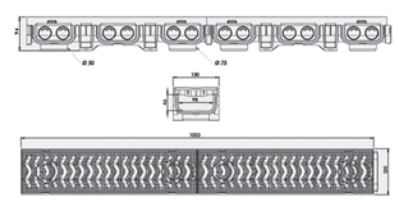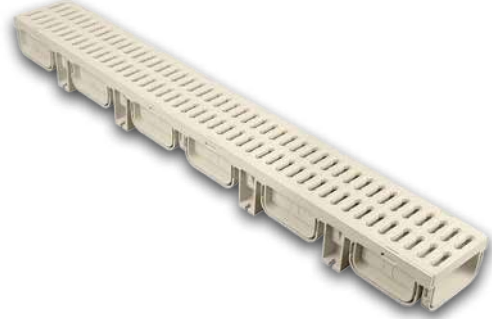

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Ağırlık
DK.1001	PLASTİK DRENAJ KANALI 130X500	A15	1,10 Kg
DK.1001-1	PLASTİK DRENAJ KANALI 130X1000	A15	2,20 Kg

200 MM PLASTİK DRENAJ KANALLARI

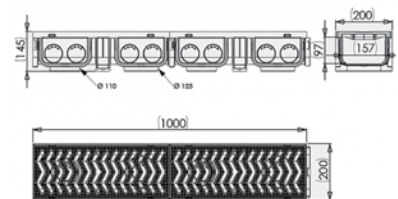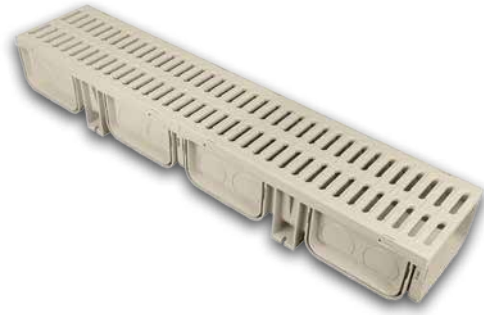

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Ağırlık
DK.1002	PLASTİK DRENAJ KANALI 200X500	A15	2,00 Kg
DK.1002-1	PLASTİK DRENAJ KANALI 200X1000	A15	4,00 Kg



KANALLAR - OLUKLAR

KOMPOZİT HAZIR KANALLAR




Özellikler

- TS 1478 EN 124 standartlarına uygundur.
- Minimum 250 kN [25 Ton] yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.




Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KOK.101	KOMPOZİT OLUKLU MAZGAL 270 X 1000 X 270 TS 1478 EN 124 B125	B125	Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba park kaplamaları.	Minimum 125 kN [12,5 Ton]	Kg
KOK.102	KOMPOZİT OLUKLU MAZGAL 270 X 1000 X 270 TS 1478 EN 124 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN [25 Ton]	21 Kg

KOMPOZİT OLUKLU KABLO KANALI

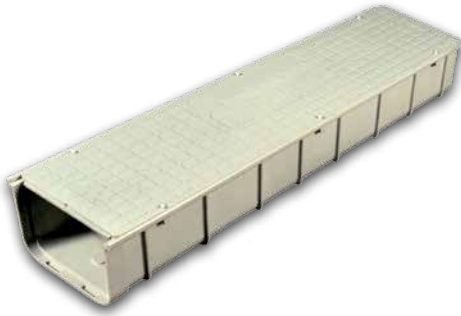

Özellikler


- İstenilen renkte üretilebilir
- Üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Tekli uygulama veya kulaklar vasıtasıyla birbirine kilitlenerek seri uygulama yapılabilir.
- İstenildiğinde kesilebilir, delinebilir.
- Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
- Hafiftir nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KOK.103	KOMPOZİT OLUKLU KABLO KANALI 270 X 1000 X 270	-	-	-	7,5 Kg


PLASTİK SÜZGEÇLER

PLASTİK YER SÜZGEÇLER

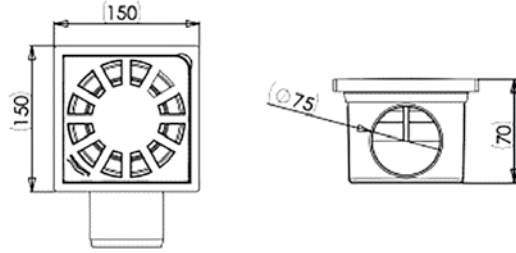


ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	ÖLÇÜLER	ÇIKIŞ
		H	
	100 x 100	70	Ø50
	150 x 150		Ø50
	150 x 150		Ø75

ALT TAN ÇAMUR SÜZGEÇLERİ

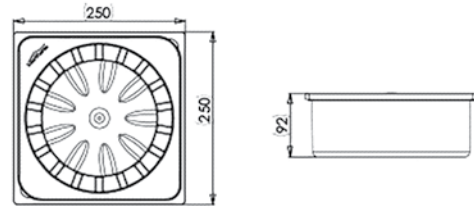

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	ÖLÇÜLER	ÇIKIŞ
		H	
	200 x 200	65	Ø70
	250 X 250	92	Ø100



YANDAN ÇAMUR SÜZGEÇLERİ

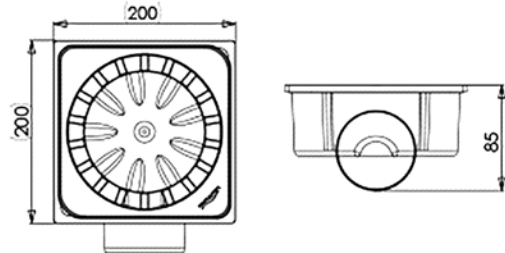

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	ÖLÇÜLER	ÇIKIŞ
		H	
	200 x 200	85	Ø70
	250 X 250	147	Ø100



SÜZGEÇLER

YER SÜZGEÇLERİ





ÜRÜN KODU	DN	AXA	ÖLÇÜLER BxB	E	F	AĞIRLI KG
	70					9 ± 0,5
	100	300 X 300	280 X 280	80	125	9,5 ± 0,5
	150					10 ± 0,5

VIYADÜK SÜZGEÇLERİ

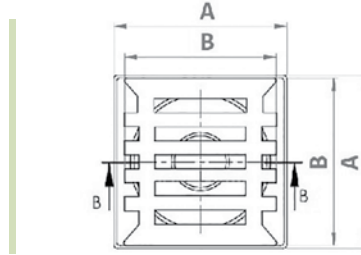

ÜRÜN KODU	DN	AXA	ÖLÇÜLER BxB	E	F	H	AĞIRLI KG
	100	375 X 375	340 X 340	140	250	60	31 ± 2
	150	375 X 375	340 X 340	50	250	60	32 ± 3

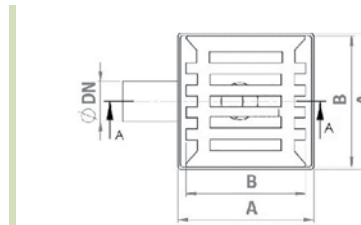

ÜRÜN KODU	DN	AXA	ÖLÇÜLER BxB	E	F	H	AĞIRLI KG
	100	375 X 375	340 X 340	95	160	60	36 ± 2
	150	375 X 375	340 X 340	95	165	60	40 ± 2

MENHOLLER - EK ODALAR




KOMPOZİT EK ODALARI

CTP - KOMPOZİT EKODASI TİP 12



Özellikler

- Yer altı kablo uygulamalarında kullanılabilir.
- İstenilen renkte üretilir.
- Kapak üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Minimum 400 kN (40 Ton) yüke dayanıklıdır.

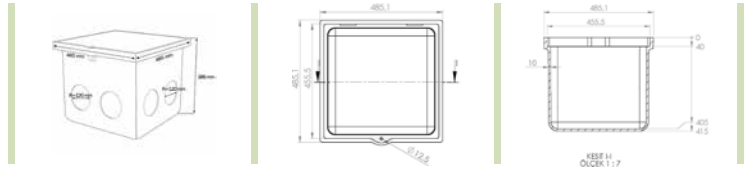


Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KE0.121	KOMPOZİT EKODASI TİP 12 A15	A15	Sadece yayalar ve bisiklete binenlerin kullandığı alanlar.	Minimum 15 kN (1,5 Ton)	19 Kg
KE0.122	KOMPOZİT EKODASI TİP 12 B125	B125	Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba park kaplamaları.	Minimum 125 kN (12,5 Ton)	23,5 Kg
KE0.123	KOMPOZİT EKODASI TİP 12 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	27,5 Kg
KE0.124	KOMPOZİT EKODASI TİP 12 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	28 Kg

CTP - KOMPOZİT EKODASI TİP 13



Özellikler

- Yer altı kablo uygulamalarında kullanılabilir.
- İstenilen renkte üretilir.
- Kapak üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Minimum 15 kN (1,5 Ton) yüke dayanıklıdır.

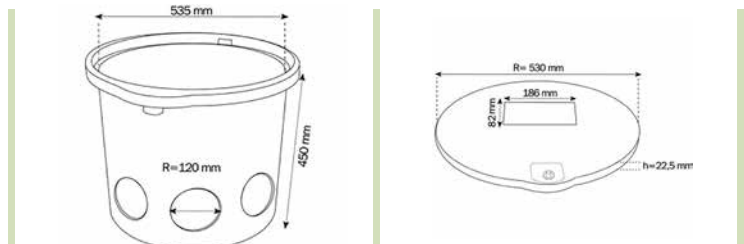

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KE0.131	KOMPOZİT EKODASI TİP 13 A15	A15	Sadece yayalar ve bisiklete binenlerin kullandığı alanlar.	Minimum 15 kN (1,5 Ton)	12 Kg



KOMPOZİT EK ODALARI

CTP - KOMPOZİT EKODASI TİP 14



Özellikler

- Yer altı kablo uygulamalarında kullanılabilir.
- İstenilen renkte üretilir.
- Kapak üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Minimum 400 kN (40 Ton) yüke dayanıklıdır.





Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KE0.141	KOMPOZİT EKODASI TİP 14 A15	A15	Sadece yayalar ve bisiklete binenlerin kullandığı alanlar.	Minimum 15 kN (1,5 Ton)	12,6 ± 0,6 Kg
KE0.142	KOMPOZİT EKODASI TİP 14 B125	B125	Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba park kaplamaları.	Minimum 125 kN (12,5 Ton)	12,4 ± 0,6 Kg
KE0.143	KOMPOZİT EKODASI TİP 14 C250	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanalları.	Minimum 250 kN (25 Ton)	13,9 ± 0,6 Kg
KE0.144	KOMPOZİT EKODASI TİP 14 D400	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	13,9 ± 0,6 Kg

CTP - KOMPOZİT EKODASI TİP 15



Özellikler

- Yer altı kablo uygulamalarında kullanılabilir.
- İstenilen renkte üretilir.
- Kapak üzerinde yazı ve logo çalışması yapılabilir.
- Minimum 125 kN (12,5 Ton) yüke dayanıklıdır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KE0.152	KOMPOZİT EKODASI TİP 15 B125	B125	Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba park kaplamaları.	Minimum 125 kN (12,5 Ton)	4 Kg



POLİETİLEN EK ODALAR

50x50 PE TABAN ELEMANI, KARE ÇIKIŞSIZ H:600MM



Özellikler

- Vana, Debimetre, Sayaç uygulamaları ve Elektrik, internet, Telekom vb kablo bağlantı bacası olarak idealdir.
- Düşük ağırlığı sayesinde zahmetsiz ve hızlı montaj imkanı tanır.
- Projenize göre çeşitli boru bağlantı tiplerine uygun adaptörlerle birlikte temin edilebilir.
- Üzerinde herhangi bir bağlantı olmadan, Giriş-Çıkışsız olarak temin edilebilir. Sahada istenilen yerden rahatça delinebilir.
- Ø515 Dairesel Çerçeveveli Kompozit Kapaklar ile uyumludur.
- Uygun sınıf kapak uygulaması ile A15 yaya trafiğinden C250 araç trafiği sınıfına kadar kullanılabilir.
- İstenilen renkte temin edilebilir.





Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Ağırlık
PEM.413	DN 400 PE TABAN ELEMANI, KARE ÇIKIŞSIZ H:600MM	A15 -C250	Uygun sınıf kapak uygulaması ile A15 yaya trafiğinden C250 araç trafiği sınıfına kadar kullanılabilir.	9 ±1 Kg

90 x 90 PE TABAN ELEMANI, KARE ÇIKIŞSIZ H:800MM



Özellikler

- Vana, Debimetre, Sayaç uygulamaları ve Elektrik, internet, Telekom vb kablo bağlantı bacası olarak idealdir.
- Düşük ağırlığı sayesinde zahmetsiz ve hızlı montaj imkanı tanır.
- Projenize göre çeşitli boru bağlantı tiplerine uygun adaptörlerle birlikte temin edilebilir.
- Üzerinde herhangi bir bağlantı olmadan, Giriş-Çıkışsız olarak temin edilebilir. Sahada istenilen yerden rahatça delinebilir.
- Uygun sınıf kapak uygulaması ile A15 yaya trafiğinden D400 araç trafiği sınıfına kadar kullanılabilir.
- İstenilen renkte temin edilebilir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Ağırlık
PEM.802	DN 800 PE TABAN ELEMANI 3+1 ÇIKIŞSIZ	A15 -D400	Uygun sınıf kapak uygulaması ile A15 yaya trafiğinden D400 araç trafiği sınıfına kadar kullanılabilir.	30±2 Kg



DOĞALGAZ VANA MENHOLLERİ

DOĞALGAZ VANA MENHOL TİP 1



Özellikler

- Minimum 250 kN (25 Ton) yüke dayanıklıdır.
- İstenilen renkte üretilebilir.
- Kapak merkezindeki 4,7cm x 11 cm'lik alanda yazı ve/veya logo çalışması yapılabilir.





Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.901	DOĞALGAZ VANA MENHOL TİP 1	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	8,5 Kg

DOĞALGAZ VANA MENHOL TİP 2



Özellikler


- Minimum 400 kN (40 Ton) yüke dayanıklıdır
- İstenilen renkte üretilebilir.
- Kapak üzerinde yazı ve/veya logo çalışması yapılabilir



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.903	DOĞALGAZ VANA MENHOL TİP 2	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	12,5 Kg


DOĞALGAZ VANA MENHOLLERİ

YÜKSELTME ADAPTÖRÜ TİP 1

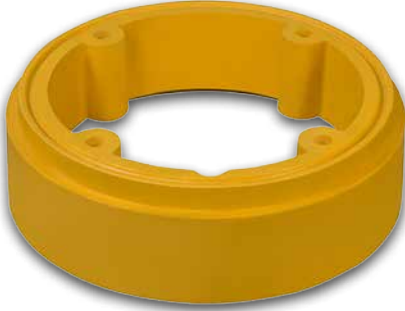


Özellikler

- İstenilen renkte üretilebilir.
- Yükseltme adaptörü yol zemininin yükseltilmesi çalışmalarında mevcut gövde üzerine monte edilip yol seviyesi ile kapak seviyesinin kolayca eşitlenmesini sağlar.
- İstenilen yükseklik elde edilene kadar üstüste kullanılabilir.





Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.902	DG MENHOL TİP 1 YÜKSELTME ADAPTÖRÜ H:70 MM	C250	Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.	Minimum 250 kN (25 Ton)	3,5 Kg

YÜKSELTME ADAPTÖRÜ TİP 2

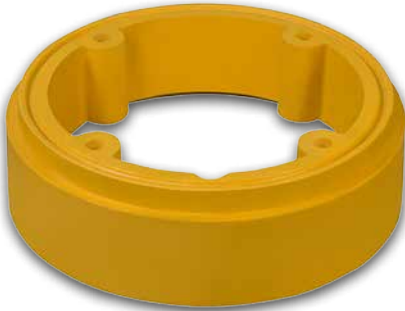

Özellikler

- İstenilen renkte üretilebilir.
- Yükseltme adaptörü yol zemininin yükseltilmesi çalışmalarında mevcut gövde üzerine monte edilip yol seviyesi ile kapak seviyesinin kolayca eşitlenmesini sağlar.
- İstenilen yükseklik elde edilene kadar üstüste kullanılabilir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.904	DG MENHOL TİP 2 YÜKSELTME ADAPTÖRÜ H:60 MM	D400	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.	Minimum 400 kN (40 Ton)	3,5 Kg
KMP.905	DG MENHOL TİP 2 YÜKSELTME ADAPTÖRÜ H:100 MM		Yol kaplamaları (yaya caddeleri dâhil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanlar	Minimum 400 kN (40 Ton)	5,5 Kg



BUŞAKLELER

VANA BUŞAKLE



Özellikler

- İstenilen renkte üretilebilir.
- Buşaklelerin kapakları üzerinde yazı ve / veya logo çalışması yapılabilir.
- Yükseltme adaptörü ile yükseltilebilir.





Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.BŞK.VANA	KOMPOZİT VANA BUŞAKLE	-	-	-	3,5 Kg
-	KOMPOZİT VANA BUŞAKLE YÜKSELTME ADAPTÖRÜ 50 MM	-	-	-	0,9 Kg
-	KOMPOZİT VANA BUŞAKLE YÜKSELTME ADAPTÖRÜ 70 MM	-	-	-	1,3 Kg

KOMPOZİT PRİZ BUŞAKLE




Özellikler

- İstenilen renkte üretilebilir.
- Buşaklelerin kapakları üzerinde yazı ve/veya logo çalışması yapılabilir.
- Yükseltme adaptörü ile yükseltilebilir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sınıf	Kullanım Yeri	Yük Dayanımı	Ağırlık
KMP.BŞK.PRİZ	KOMPOZİT PRİZ BUŞAKLE	-	-	-	1,8 Kg
-	KOMPOZİT PRİZ BUŞAKLE YÜKSELTME ADAPTÖRÜ 50 MM	-	-	-	0,5 Kg
-	KOMPOZİT PRİZ BUŞAKLE YÜKSELTME ADAPTÖRÜ 70 MM	-	-	-	0,7 Kg

BORU VE SU SİSTEMLERİ

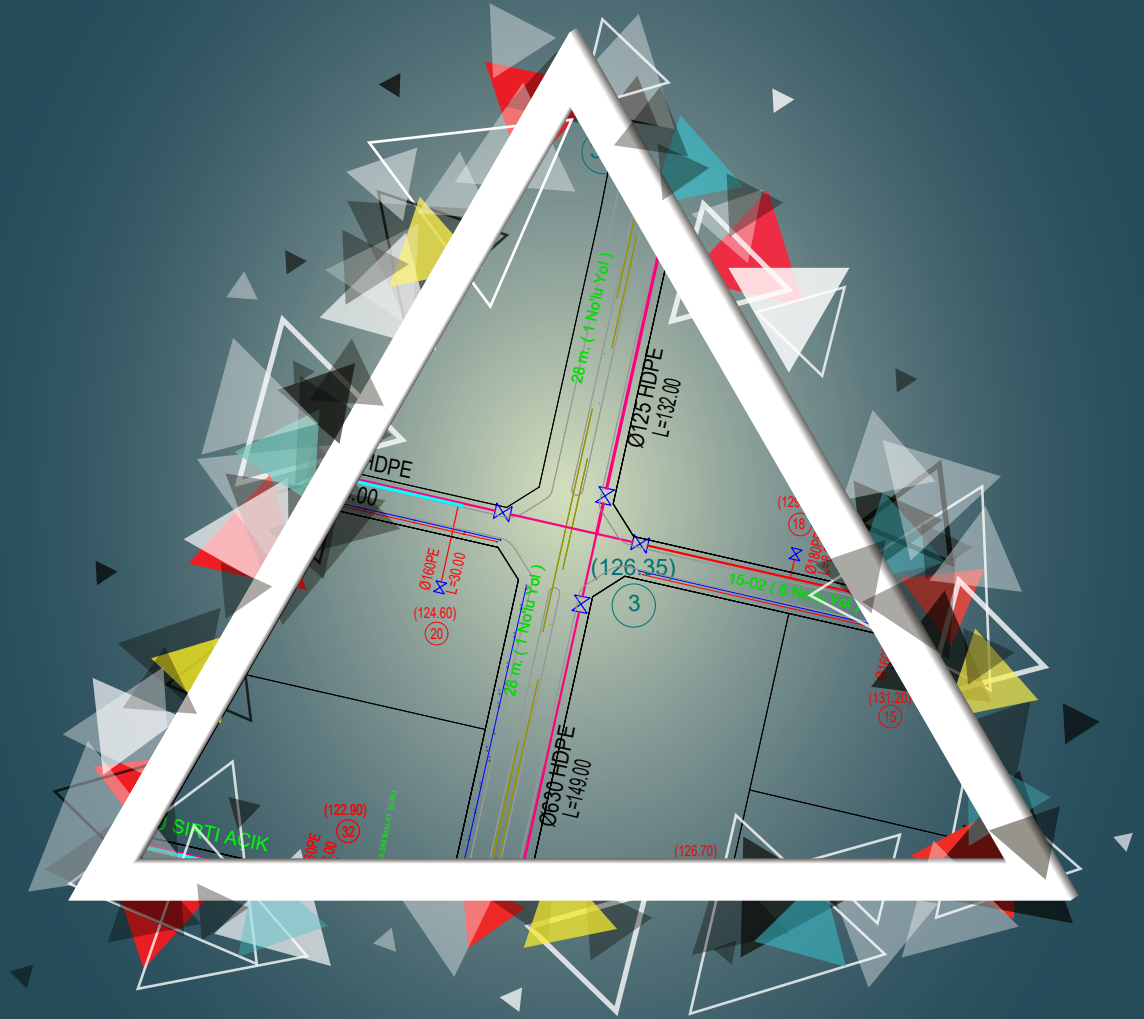

BORU VE EK PARÇALAR

KORUGE BORU VE EK PARÇALAR

Kullanım Alanları

HDPE Koruge Boru ve Ek Parçaları 1000 mm çapa kadar yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hammaddesinden üretilirler. Halka mukavemet değeri çok yüksek olan koruge borular; yalnız atık su uzaklaştırma sistemlerinde değil yüksek mukavemete dayanımı, esnek yapısı, kimyasal maddelere karşı gösterdiği üstün direnci, uzun çalışma ömrü ile birçok farklı akış sisteminde sorunsuzca kullanılmaktadır.

- Kanalizasyon, atık su hatları
- Yağmur suyu hatları
- Sanayi ve endüstriyel atık su hatları
- Evsel atık su hatları
- Drenaj hatları
- Kablo hatları

Özellikler

- Yüksek yük direnci
- Yüksek aşınma direnci
- Uzun çalışma ömrü
- Yüksek kimyasal direnç
- Yüksek akış performansı
- Sızdırmazlık



Ürün Kodu	Ürün Adı	Tip
KRG.100	100 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.125	125 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.150	150 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.200	200 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.250	250 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.300	300 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.400	400 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.500	500 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.600	600 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.800	800 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8
KRG.1000	1000 MM KORUGE BORU	SN4 / SN8

Koruge Ek Parçalar

Manşon – Kayar Manşon

C Parça

Te Parça

Redüksiyon

Kör Tapa

45° Ve 90° Dirsek

Contalar

Geçiş Adaptörler



BORU VE EK PARÇALAR

PE80 - PE100 BORU VE EK PARÇALARI



PE 80 Doğalgaz Boruları

Çap (mm)	Basınç sınıfı	PN 16 SDR 11
		Ağırlık: kg/m
Ø20		0,161
Ø25		-
Ø32		0,277
Ø40		0,427
Ø50		0,663
Ø63		1,049
Ø75		-
Ø90		2,122
Ø110		3,148
Ø125		4,083
Ø140		-
Ø160		-
Ø180		8,445

PE 100 Yüksek Yoğunluklu Polietilen Borular

Basınç sınıfı Çap (mm)	PN 5 SDR 33	PN 6 SDR 26	PN 8 SDR 21	PN 10 SDR 17	PN 12,5 SDR 13,6	PN 16 SDR 11	PN 20 SDR 9	PN 25 SDR 7,4	PN 32 SDR 6
	Ağırlık: kg/m								
Ø20	-	-	-	-	-	0,112	0,133	0,154	0,18
Ø25	-	-	-	-	0,152	0,171	0,22	0,24	0,278
Ø32	-	-	-	0,187	0,232	0,272	0,327	0,386	0,454
Ø40	-	-	0,239	0,295	0,356	0,43	0,509	0,6	0,701
Ø50	-	0,314	0,359	0,453	0,549	0,666	0,788	0,936	1,09
Ø63	0,399	0,494	0,565	0,721	0,873	1,05	1,26	1,47	1,73
Ø75	0,551	0,675	0,807	1,02	1,24	1,47	1,76	2,09	2,44
Ø90	0,791	0,978	1,16	1,46	1,77	2,12	2,54	3	3,51
Ø110	1,17	1,43	1,74	2,17	2,62	3,14	3,78	4,49	5,24
Ø125	1,51	1,84	2,2	2,76	3,37	4,08	4,87	5,77	6,75
Ø140	1,88	2,32	2,8	3,46	4,22	5,08	6,11	7,25	8,47
Ø160	2,42	3,04	3,68	4,52	5,5	6,67	7,96	9,44	11
Ø180	3,07	3,79	4,63	5,71	6,98	8,42	10,1	11,9	14
Ø200	3,84	4,69	5,73	7,05	8,56	10,4	12,4	14,8	17,2
Ø225	4,77	5,89	7,26	8,93	10,9	13,1	15,8	18,6	21,8
Ø250	5,92	7,3	8,9	11	13,4	16,2	19,4	23	27
Ø280	7,4	9,1	11,22	13,7	16,8	20,3	24,3	28,9	33,8
Ø315	9,37	11,6	14,13	17,4	21,2	25,6	30,8	36,5	42,7
Ø355	11,8	14,6	17,94	22,1	26,9	32,5	39,1	46,3	54,3
Ø400	15,1	18,6	22,84	28	34,1	41,3	49,6	58,8	68,9
Ø450	19	23,5	28,9	35,4	43,2	52,3	62,7	74,4	-
Ø500	23,4	28,9	35,7	43,8	53,3	64,5	77,3	91,8	-
Ø560	29,4	36,2	44,7	54,8	66,9	80,8	97	-	-
Ø630	37,1	45,9	56,5	69,4	84,6	102	125	-	-

Polietilen Ek Parçalar

Spigot / Ef Manşon
 Spigot / Ef Dirsek
 Spigot / Ef - Inegal / Eşit Te
 Spigot / Ef Kör Tapa
 Flanş ve Flanş Adaptörleri
 Redüksiyon - Semer - Servis Te
 Geçiş Adaptörleri



HAZIR İÇME SUYU HAT ODALARI - KAPTAJ VANTUZ TAHLİYE

Boru-Vana bağlantıları sızdırmaz bir şekilde fabrika ortamında gerçekleştirilmiş COYA HAZIR İÇME SUYU HAT ODALARI hatta kullanılan PE boru giriş-çıkış bağlantıları donatılmış olup, kullanıma hazırdır. Siz sadece sahada boru hattınıza bağlayarak (EF manşon/alın kaynak) işlemi sonlandırırsınız.

Maslak, Kaptaj ve Vana Odası

Kaptaj yeraltı su kaynaklarından daha verimli faydalanmak, kirlenmelerini önlemek, az akımlı olan kaynakları birleştirerek bol su elde etmek, debi ve sıcaklıkları ile kimyasal bileşimlerinin değişmemesini sağlamak, sudaki gazların kaçmasını önlemek ve termal suları en iyi şekilde toplamak gibi amaçlarla mevcut kaynak sularının belirli yerlerde toplanması ve depolanması işlemidir.

Projenize uygun çapta PE Boru ve vanalar ile donatılmış COYA Kaptaj (Maslak) Vana Oda Takımları, Mevcut veya Yeni Döşenen Hattı Kaptaj uygulamasına pratik ve hızlı bir çözüm getirmektedir.



Vantuz Odaları

Vantuzlar, boru hatlarının dolumu, boşaltılması ve işletilmesinde hatta hava girişini ve hattan havanın tahliye edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan, hidromekanik prensiplere göre çalışan vanalardır.

İçme suyu hat projelerinde genellikle zor coğrafyalarda yapılması gereken vantuz rögarlarının imalatı uzun süreli, maliyetli ve oldukça zahmetli olmaktadır. Projenize uygun çapta PE Boru ve vantuz ile donatılmış COYA Vantuz Odaları, Mevcut veya Yeni Döşenen Hattı Vantuz uygulamasına pratik ve hızlı bir çözüm getirmektedir.



Tahliye Odaları

İçme suyu hatlarında arıza, bakım, onarım, revizyon gibi çalışmalarda işlem yapılacak ana kanaldaki debiyi tümüyle boşaltmak amaçlı inşa edilen yapılardır. Tahliye yapıları bu işlemi gerçekleştirmek üzere Tahliye Vanaları ile donatılırlar.

Projenize uygun çapta PE Boru ve vanalar ile donatılmış COYA Tahliye Odaları pratik ve hızlı bir çözüm getirmektedir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kullanım Yeri	Boru Basınç
TVNO.1000.000	DN 1000 PE MASLAK + VANA MENHOLÜ TAKIM	Ø50mm den Ø200 mm ye kadar PE100 isale hattı için	10 Atü / 16 Atü / 20 Atü / 25 Atü
VTO.1000.000	DN 1000 PE VANTUZ ODASI	Ø50mm den Ø110 mm ye kadar PE100 isale hattı için	10 Atü / 16 Atü / 20 Atü / 25 Atü
THO.1000.000	DN 1000 PE TAHLİYE ODASI	Ø50mm den Ø110 mm ye kadar PE100 isale hattı için	10 Atü / 16 Atü / 20 Atü / 25 Atü

Odalarda Kullanılan Vana ve Vantuzların Tanımı

Elastomer Yataklı Sürgülü Vanalar tam kapalı haldeyken su akışını tamamen durdurur ve kesinlikle su sızdırmazlar. Vanalar tam açık konumdayken ise su akışını bozacak herhangi bir etki yapmazlar. Sızdırmazlık, metal-kauçuk olacak şekilde, vulkanize edilmiş sürgü ile sağlanmaktadır. Sürgü, fonksiyonel dişli yoluna sahip yükselmeyen mil mekanizması döndürüldüğünde aşağı ve yukarı hareket etmektedir. Ayrıca, opsiyonel pozisyon indikatörü ile vana konumunu dışarıdan görme olanağı gerçekleştirilebilir. Elastomer Yataklı Sürgülü Vanaları standart olarak GGG40 Sfero Döküm malzemeden üretilmektedir.



satis@coya.com.tr

+90 224 241 41 22

+90 224 241 41 27

Üçevler Mh. 60. Sk
İbrahim Yazıcı Plaza 1 No: 1-2H
16120 Nilüfer, Bursa



KOSGEB

www.kosgeb.gov.tr

R Ajans Ltd. Şti. / BURSA

1.000 Adet Basılmıştır.

EYLÜL 2017 - SEPTEMBER 2017